

# 사용 설명서 (일본\_501HW)



포켓와이파이



USB케이블



충전아답터



보조배터리(유료)

microUSB케이블·충전아답터는 일체형 일 수 있으며  
고객님의 주문 내역에 따라 부속품이 변경 될 수 있습니다

## 각 부분 명칭 및 기능

①액정화면



②전원버튼



④충전 코넥터

⑤초기화 버튼



⑤배터리커버



⑥USIM  
투입구

No	명칭	상세
①	액정화면	터치스크린 형식이며 포켓와이파이 상태 확인 가능
②	전원버튼	포켓와이파이 ON/OFF 가능
③	배터리커버	배터리,USIM카드 분리 또는 삽입 시 사용
④	충전 코넥터	충전케이블 삽입구
⑤	초기화 버튼	초기화 설정 시 사용
⑥	USIM카드 투입구	USIM카드 분리 또는 삽입 시 사용



본체 뒷면의 스티커에 기재되어 있는 SSID와 PASS를 확인해 주세요.

Wi-Fi 접속방법 iPhone·iPod touch·iPad(iOS)



① 휴대폰 설정 > Wi-Fi ON



② 접속 가능한 WiFi가 표시되면, 포켓와이파이에 기재된 SSID를 선택합니다.



③ 패스워드 입력란에 포켓와이파이에 기재된 PASS를 입력해 주세요

④ 'Join' 또는 접속을 선택



⑤ Wi-Fi접속완료.

※ 접속이 완료되면 선택된 SSID의 옆부분에 체크표시가 나타납니다.

# 단말기 화면 상세



No	명칭	상세
①	통신량	사용한 통신량을 표시합니다.
②	SSID	포켓와이파이 SSID와 비밀번호를 표시합니다.
③	접속대수	포켓와이파이 접속된 숫자가 표시됩니다.
④	수신 상태	: 수신 강함  : 수신 약함  : 통신불가
⑤	접속 상태	: 인터넷접속 중  : 인터넷 접속 안됨
⑥	DFS확인중	: 기상레이더 등 전파간섭 확인 중
⑦	배터리잔량	배터리 잔여량이 표시됩니다.
⑧	WPS	WPS접속 설정 가능합니다.
⑨	단말기 정보	소프트웨어의 버전 등을 확인합니다.
⑩	도움말	각종 아이콘에 대해 확인 가능합니다.
⑪	설정	각종 설정을 할 수 있습니다. 설정 변경으로 인터넷 접속이 안될 경우도 있으므로 변경 시 주의하세요.
⑫	이용 데이터	: 통신속도가 저속화되기 시작함을 알림 : 이용 데이터량이 규정 이상 사용되어 통신 속도가 저속화됨 : 통신저속화가 해제됨 ※상태바에서만 표시됩니다.

# Wi-Fi 접속방법 Android(안드로이드)

① 휴대폰 설정 > Wi-Fi 켜짐




② 접속 가능한 WiFi가 표시되면, 포켓와이파이에 기재된 SSID를 선택합니다.

③ 패스워드 입력란에 포켓와이파이에 기재된 PASS를 입력 해 주세요

④ 연결 또는 저장을 선택

⑤ Wi-Fi접속완료.

※ 접속이 완료되면 선택된 SSID 부분에 <연결됨>으로 표시

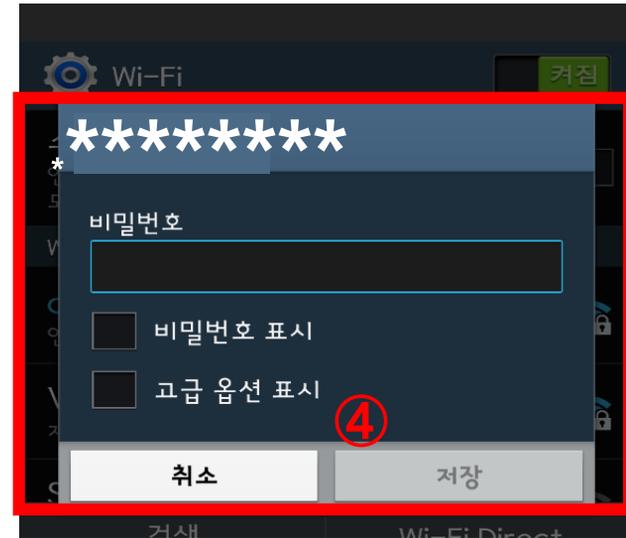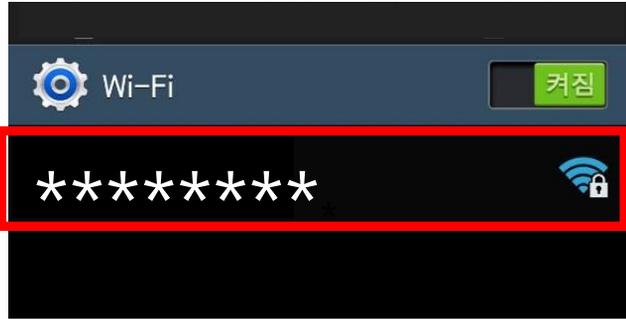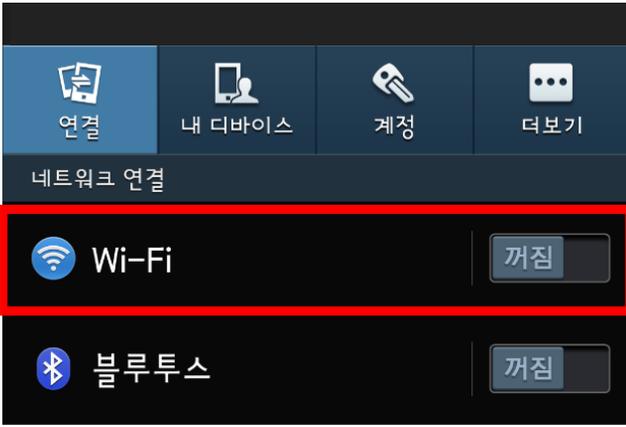

## 보조배터리 잔량 확인방법



아래는 보조배터리(유료 옵션)를 렌탈하신 분에 한해 확인 부탁드립니다.

렌탈 받으시는 보조배터리의 타입에 관계없이 동일한 패턴으로 잔량 확인 가능합니다.



사용가능  
(100%~70%)



사용가능  
(70%~40%)



충전필요  
(40%~0%)